
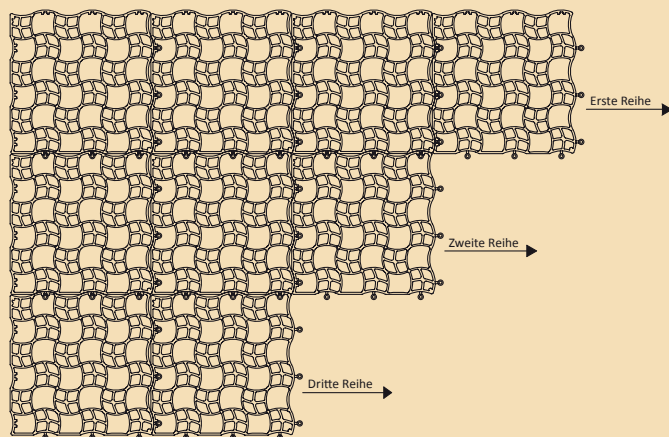


terra-floor F03

Die günstige Schichtentrennung im Reithallen, Reitplatz und Paddockbau. Ideal im Zusammenspiel mit einer "terra-tex" Tretschicht.

Die Vorteile:

- Schnelle Wasserableitung dank seiner hohen Durchlässigkeit.
- Stabilisierung abrutschender und lockerer Böden aufgrund der besonderen Form des Gitters und seiner hohen Druckbeständigkeit von 400 t/m².
- Der Einsatz von **terra-floor** erlaubt eine klare Trennung zwischen der wasserableitenden Schicht unter dem Gitter und der technischen Oberflächenschicht, die sich nicht miteinander vermischen können.
- **terra-floor** hat einen Antirutsch-Effekt, ist ökologisch und aus recyceltem PE LD (niedrig dichtes Polyethylen) hergestellt, das UV-beständig und resistent gegen chemisch wirkende Stoffe ist. Der Einsatz ist einfach und schnell dank seiner Leichtigkeit und dem Klick-Verschluss.

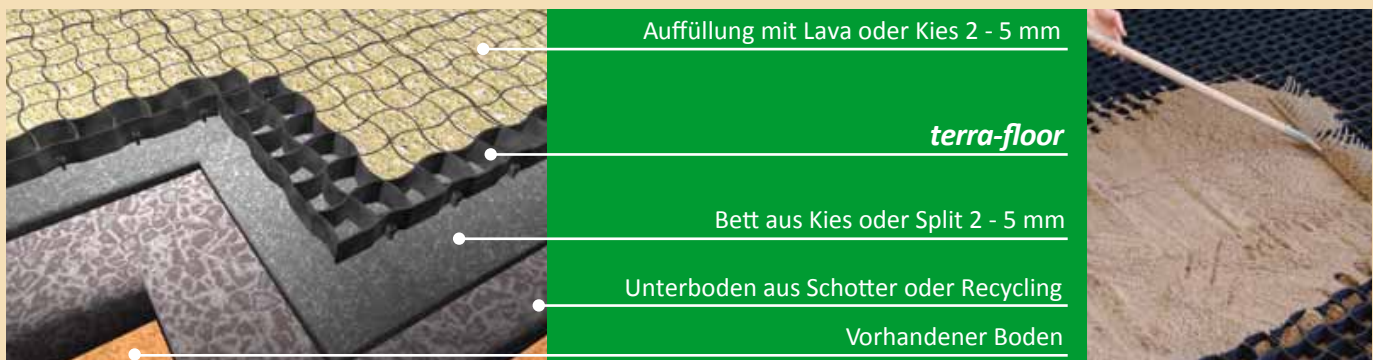

terra-floor F03

Produktdaten:

Material: PE LD

Größe: 500 x 500 x 30 mm

Nutzmaß: ca. 0,25 /m²

Gewicht: ca. 4,4 kg /m²

*Durchlässigkeit: 85%

*Belastbarkeit: bis 400t / m²

Farbe: schwarz

* im befüllten Zustand, abhängig von Befüllung und Unterboden

terra-floor F04 & F05

ist ideal für die Realisierung von
Reitsportböden und Bodenbefestigungen:

- Die Belastung während dem Laufen und Springen werden von dem Gitter "**terra-floor**" aufgefangen ohne das es dabei an Festigkeit verliert und gleichzeitig elastisch bleibt
- Die Oberfläche verhindert ein Ausrutschen
- Die Funktionsweise garantiert eine dauerhafte Trennung sowie Entwässerung
- Schnell einzusetzen, da ab Werk vier Einheiten vorgesteckt sind

terra-floor F04

Produktdaten:

Material: PE LD

Größe: 500 x 500 x 40 mm

Nutzmaß: ca. 0,25 /m²

Gewicht: ca. 5,5 kg /m²

*Durchlässigkeit: 85%

*Belastbarkeit: bis 400t / m²

Farbe: schwarz

* im befüllten Zustand, abhängig von Befüllung und Unterboden



In sechs Schritten zum fertigen Reitplatzaufbau

- Planieren und Verdichten des vorhandenen Bodens
- Anlegen der Tragschicht aus Schottergemisch 2 - 32 mm
- Feinplanie mit Splitt oder Kiesel 2 - 5 mm
- **terra-floor** Gitter verlegen - einfach und schnell, da vier Gitter verlegefertig vorgesteckt sind
- Auffüllung mit Kies oder Lava 2 - 5 mm
- **terra-tex** Tretbelag aufbringen und losreiten

terra-floor F05

Produktdaten:

Material: PE LD

Größe: 500 x 500 x 50 mm

Nutzmaß: ca. 0,25 /m²

Gewicht: ca. 6,3 kg /m²

*Durchlässigkeit: 85%

*Belastbarkeit: bis 500t / m²

Farbe: schwarz

* im befüllten Zustand, abhängig von Befüllung und Unterboden